


UPS-10ZT (E)

矿用混凝土喷射车

产品介绍:

- UPS-10ZT (E) 矿用混凝土喷射车，是一款针对矿山矮小巷道混凝土喷射作业而设计研发的低矮紧凑型湿喷台车。广泛应用于不存在爆炸危险的金属与非金属矿山巷道、水工隧洞、地下建筑（军用与民用）、道路边坡湿喷支护喷射混凝土作业，弥补了臂架不能到达位置作业的空白。整机操作、维修简单，生产效率高。

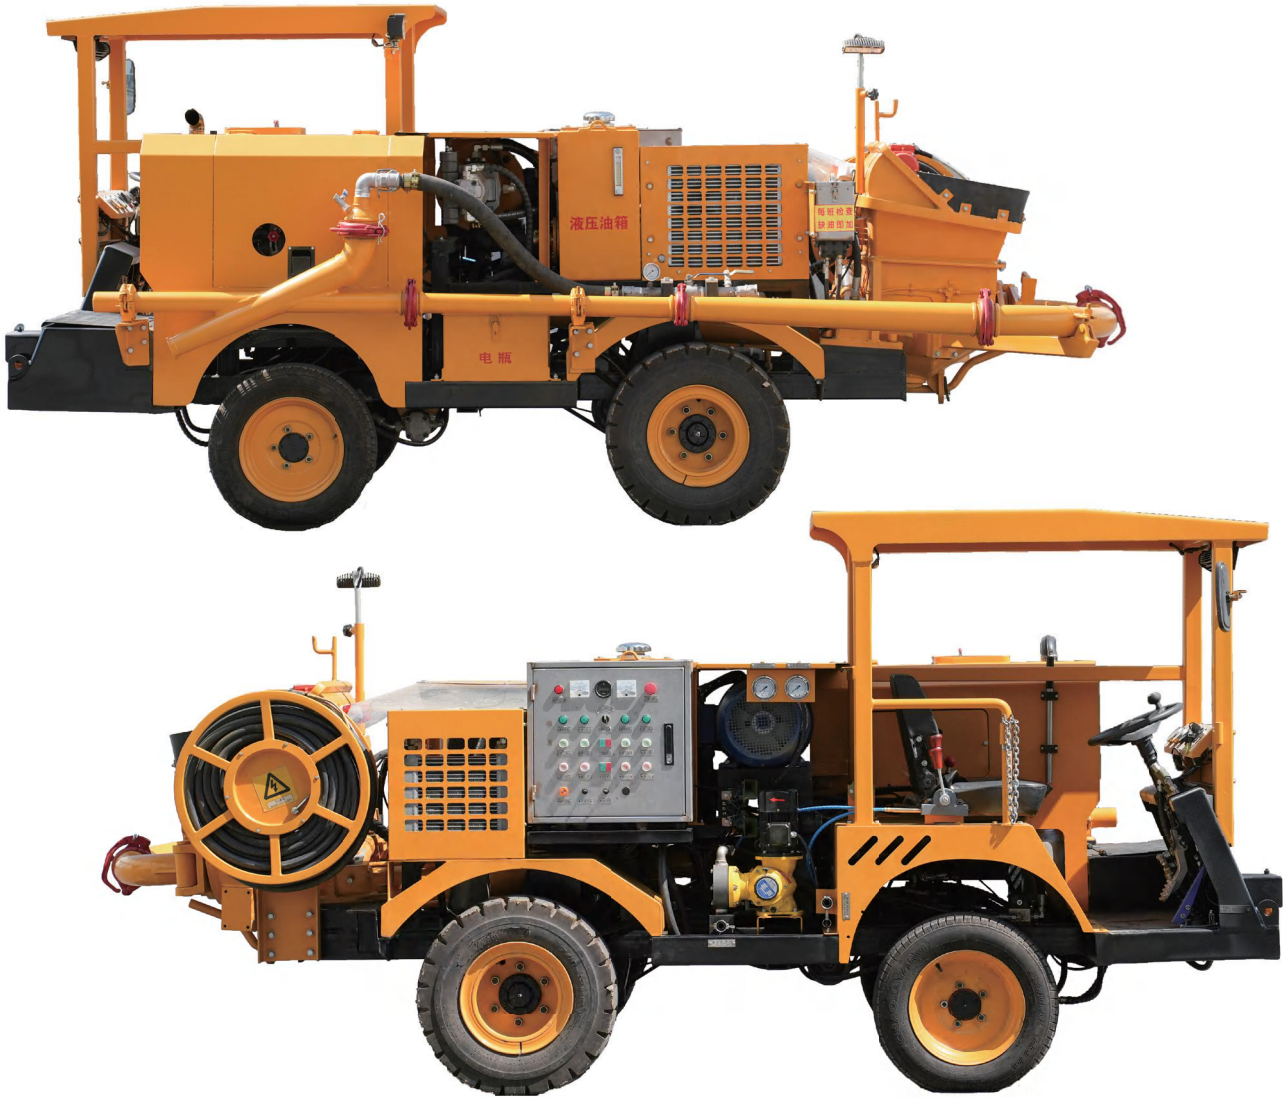


主要特点:

- 采用手持式喷头进行喷浆作业，可实现单头、多头同时喷射工作的灵活切换。
- 钢性自行走底盘，体积小、重量轻，通行和转场灵活，转场速度快，50 米电缆，大大提高了施工的效率。
- 具有喷射效率高，输送距离远，回弹率低，机件磨损小，使用寿命长，配件消耗少、对操作人员操作技术要求低等突出优点。

技术参数:

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	4035×1570×1800mm
整机重量	3060kg
发动机额定功率及转速	常柴 15.5kW/2200rpm
电动机总功率	11kW
驱动形式、转向方式	后轮驱动，前轮转向
制动系统	行车：液压湿式制动 驻车：闭式弹簧制动，液压解除
最大行驶速度	11km/h
最大爬坡角度	14°
最小转弯半径	内侧：2100mm；外侧：4500mm
离地间隙	160mm
混凝土实际喷射能力	10m³/h
喷射混凝土最大骨料粒径	12mm
料斗容积	0.2m³
料斗上料高度	1000mm
喷浆操作方式	采用手持式喷头进行喷浆作业
速凝剂泵形式	隔膜泵
电缆规格	3×6+1×6mm²
电缆长度	50m
轮胎	矿用充气轮胎

外形示意图:

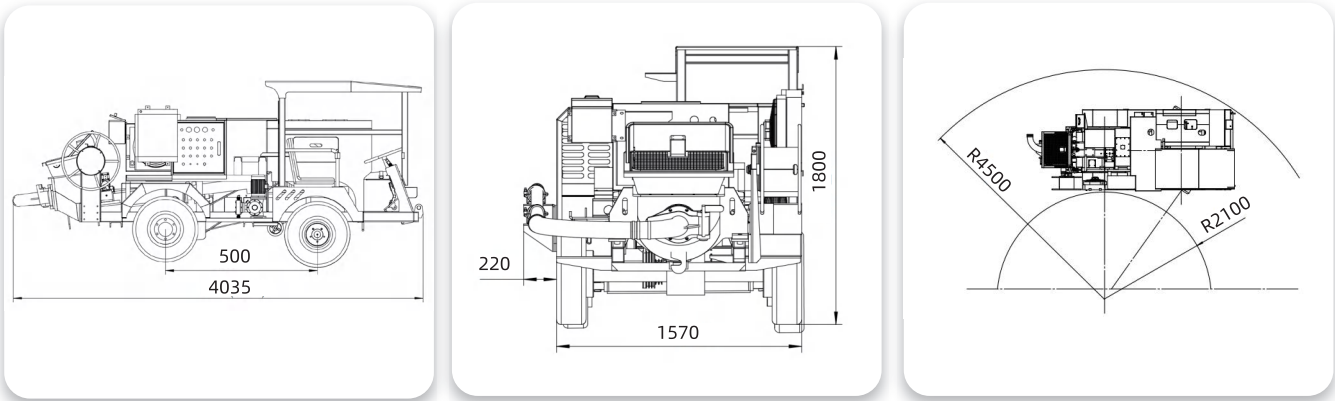

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线
400-878-8080