

JDY-1J

混凝土铲运搅拌机

产品介绍:



- JDY -1J 混凝土铲运搅拌机，是一款集铲取、运输、搅拌、下料等功能于一体的铲运专用设备。主要用于矿山井巷下铲取、搅拌和运输混凝土及砂石料，具备自动卸料功能。该车操作方便灵活、安全可靠，工作效率高，可为佳乐矿用混凝土喷射车湿喷作业连续性供料，有效提高湿喷工效，提升经济效益。



主要特点:





- 采用铰接式转向，窄小的外形尺寸，横向驾驶室，具有更好的巷道通过性。
- 自制高强度底盘，闭式静液压驱动，液压湿式制动器，失效安全型双制动系统，行车制动安全稳定。
- 矿坑机械专用轮胎，高层级耐切割型，具有更强的耐磨性和更长的使用寿命。
- 全液控先导操作方式，比例动作控制，能实现最简便快捷的故障解除。
- 集铲取、运输、搅拌、下料等功能于一体，有效提高工作效率，提升经济效益。
- 搅拌叶片选用的高耐磨板材（45Mn），大大增加了使用寿命，可拆卸式的搅拌叶片，也可根据搅拌料的粗细调整搅拌间隙。
- 搅拌铲斗自带卸料口，可根据现场情况实时比例控制，满足更强大的机动性能。
- 搅拌斗两侧双搅拌马达，能提供最大 20000N·m 的搅拌扭矩，满载料可在 6 分钟内搅拌均匀。
- 选用低排放发动机，燃油经济性好，能够提供出色的爬坡和动力性能。

外形示意图:

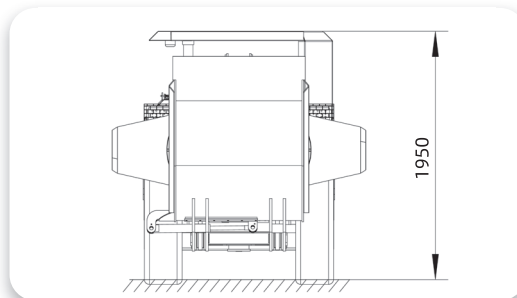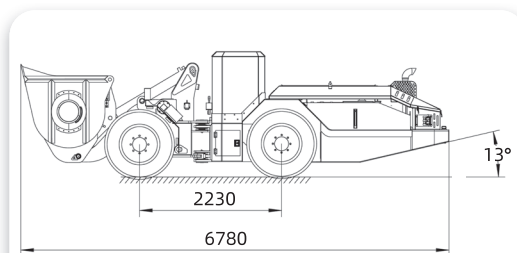

技术参数:

项 目	参数值
外形尺寸（长×宽×高）	6780×2040×1950mm
整机重量	7650kg
发动机额定功率及转速	潍柴 92kW/2200rpm
轮胎	矿用充气轮胎
驱动形式、转向方式	闭式静液压驱动，铰接转向
制动系统	弹簧制动，液压释放
最大行驶速度	12km/h
最大爬坡角度	20°
最小转弯半径	内侧：2460mm；外侧：4400mm
转向角度	40°
离地间隙	230mm
轴距	2230mm
轮距	1300mm
搅拌马达最大扭矩	10000N·m(×2)
搅拌容积	1m³
最大卸载高度	1730mm
最小卸载距离	700mm
最大举升高度	3250mm

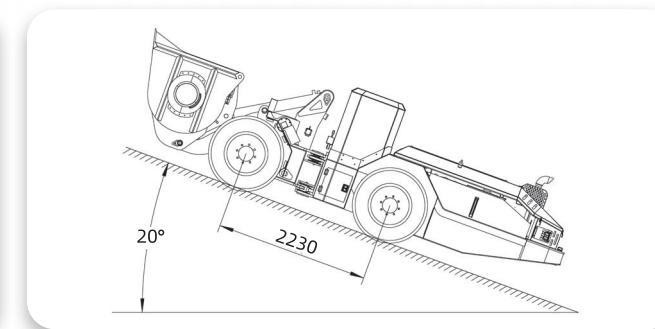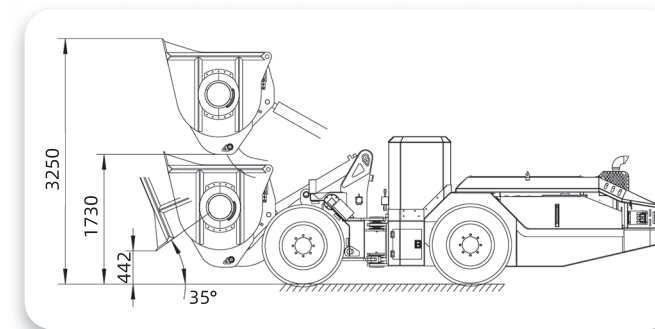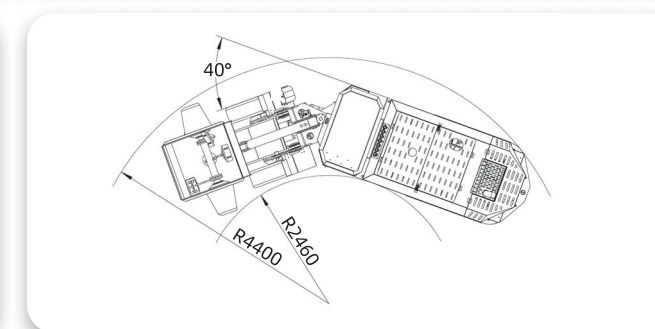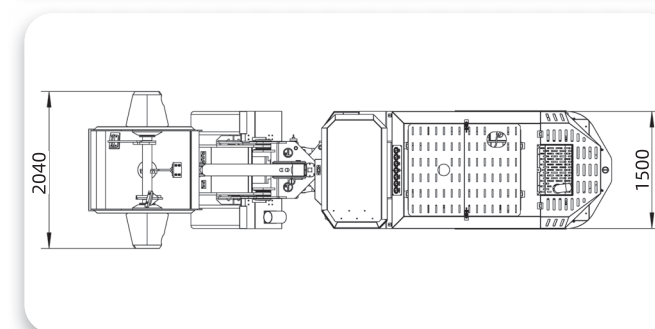

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线
400-878-8080